


標示板に関する特記仕様書

市長部局

共通仕様書第1編1-1-23第3項に定める標示板の様式は、道路工事にあつては参考図1、それ以外の工事にあつては参考図2とする。なお、それ以外の工事であっても監督員が承諾した場合は参考図1とすることができる。

標示板の設置場所は、工事区間の起終点(2箇所)の一般通行人等が見やすい場所とする。ただし、状況により2箇所の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て1箇所とすることができる。

【参考図1】

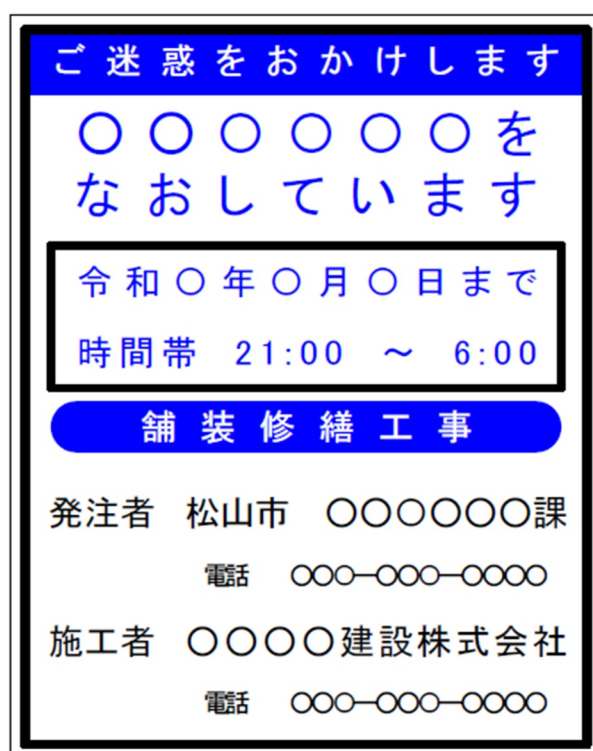

1. 色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「舗裝修繕工事」等の工事の種類については青地に白抜き文字とし、「〇〇〇〇〇〇をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。標示板に示す事項は以下のものとする。

- (1) 工事内容 工事の内容、目的を標示する。別表1を参照。
- (2) 工事期間 交通上支障を与える実際の工事期間のうち、工事終了日、工事時間帯等を標示する。
- (3) 工事の種類 工事の種類(舗裝修繕工事等)を標示する。
- (4) 発注者 工事担当課及びその連絡先を標示する。
- (5) 施工者 施工業者及びその連絡先を標示する。


別表 1

工事の種類	工事の内容
道路改良工事	道路の幅をひろげています
道路整備工事	道路を新設しています(新設道路の場合)
歩道整備工事	歩道をなおしています(設置しています)
道路災害復旧工事	道路をなおしています
電線共同溝工事	電線類を地中化しています
橋梁耐震補強工事	橋梁の補強をしています
橋梁工事	橋を架け替えています(設置しています)
道路照明灯工事	照明灯を設置しています
道路植栽工事	植樹をしています
道路維持工事	道路をなおしています
橋梁補修工事	橋をなおしています
舗装修繕工事	舗装をなおしています
区画線工事	路面標示をなおしています
安全施設工事	防護柵を設置しています

市民の方に工事内容を理解してもらうため、やさしく分かりやすい表現とする。

文字の大きさは適宜変更し、書体はゴシック体とする。

【参考図2】

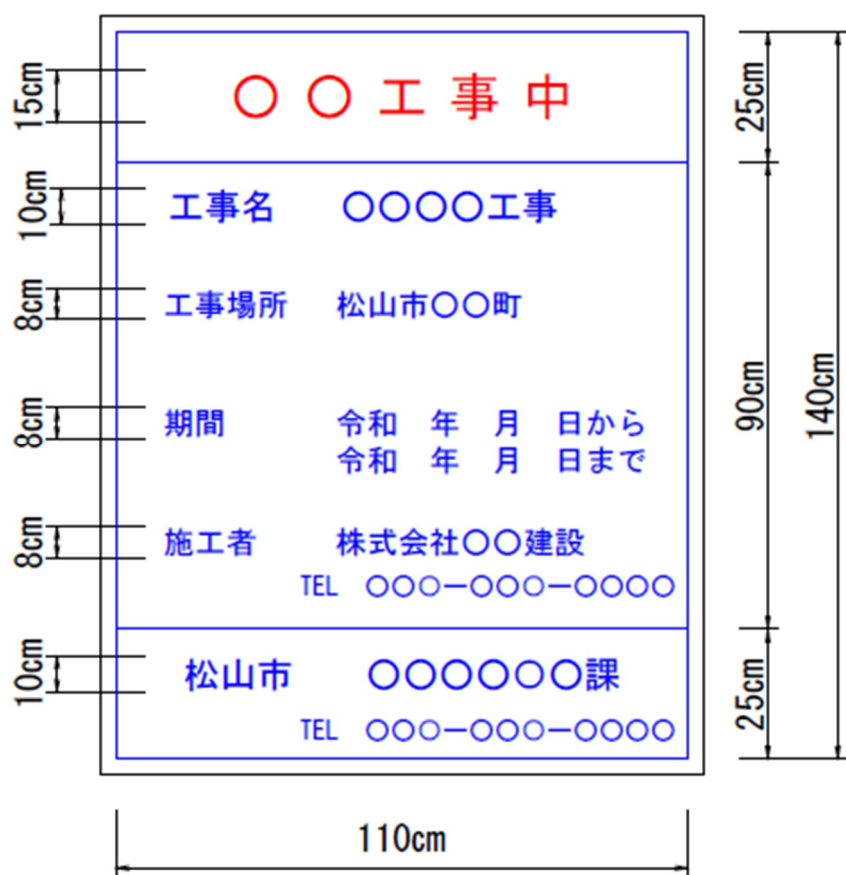

1. 色彩は「 工事中」は赤色、その他の文字及び線を青色、地を白色とし、書体はゴシック体とする。
2. 「 工事中」の には、別表2を参考に工事種別を記入する。
3. 工事名は、当該工事の件名を記入する。なお、件名が長い場合は二段で記入する。

別表2


区分	工事内容	標示する工事種別
公園	公園改修工事、遊具改修工事	公園工事
河川・排水路	河川改修工事	河川工事
	下水排水路・排水路改良工事	水路工事
	ゲート・堰改良工事	堰工事
農業施設	ため池改良工事	ため池工事
	揚水機改修工事	農業施設工事
	ゲート・堰改良工事	堰工事
	ほ場整備工事	ほ場工事
林道	林道開設工事	林道工事
急傾斜	がけ崩れ防災工事	急傾斜工事
港湾・漁港	港湾改良工事、港湾整備工事	港湾工事
	漁港機能保全事業工事	漁港工事
海岸	波止設置工事	海岸工事
	漁礁設置工事	海岸工事
災害復旧	災害復旧工事	災害復旧工事

公営企業局


水道工事標準仕様書(1.1.2.3 施工管理第 3 項)に定める標示板の様式、松山市土木工事共通仕様書(第 1 編 1-1-2.3 第 3 項)に定める標示板の様式は、【参考図3】とする。

なお、上水道、下水道、舗装など工事によって文言等が異なるため、監督員と協議するものとし、各寸法等は【参考寸法図】を参考とすること。

【参考図3(上水道工事)、(下水道工事)、(舗装工事)】

上水道工事中	
工事名	整備〇〇管網〇号 配水管布設替工事(〇〇町)
場所	松山市 〇〇町
期間	令和 年 月 日 まで
地震に強い水道管に 取替えています 	
施工者	株式会社 〇〇水道 電話〇〇〇—〇〇〇〇
松山市公営企業局 水道整備課 電話〇〇〇—〇〇〇〇	

下水道工事中	
工事名	久米〇号汚水管工事(〇-〇)
場所	松山市 〇〇町
期間	令和 年 月 日 まで
下水道管を 整備しています 	
施工者	株式会社 〇〇建設 電話〇〇〇—〇〇〇〇
松山市公営企業局 下水道整備課 電話〇〇〇—〇〇〇〇	

舗装工事中	
工事名	整備〇〇復旧〇号 舗装復旧工事(〇〇町)
場所	松山市 〇〇町
期間	令和 年 月 日 まで
舗装をきれいに しています 	
施工者	株式会社 〇〇建設 電話〇〇〇—〇〇〇〇
松山市公営企業局 水道整備課 電話〇〇〇—〇〇〇〇	

1. 標示板に示す事項は以下のものとする。

- (1) 工事内容 別表3を参考に監督員と協議し、決定する。
- (2) 工事場所 施工している場所を標示する。
- (3) 工事期間 工期ではなく、工事終了日を標示する。

2. 標示板の設置箇所

工事区間の起終点(2箇所)に設置する。ただし、状況により2箇所の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て1箇所とすることができる。

別表3

工事種別	工事内容
水道工事	地震に強い水道管に取替えています
	地震に強い施設を整備しています
	水道の設備をあたらしくしています
下水道工事	下水道管を整備しています / 汚水管を整備しています
	下水道の施設をあたらしくしています
	地震に強い下水道管に取替えています
	地震に強い下水道管を整備しています
	地震に強い施設を整備しています
	浸水被害を少なくする施設を作っています
	浸水被害を少なくするための工事をしています
舗装工事	舗装をきれいに行っています

市民の方に工事内容を理解してもらうため、やさしく分かりやすい表現とする。

文字の大きさは適宜変更し、書体はゴシック体とする。

【参考寸法図】



1. 色彩は「〇〇工事中」は赤色、その他の線を青色、地を白色とし、書体はゴシック体とする。
2. 場所は施工している場所を明記する。
3. 寸法は標準であり、監督員の承諾を得て、見やすいように変更できる。

松山水道イメージキャラクター「ぼっちゃん」

松山市下水道イメージキャラクター「かめまるくん」のイラストの使用について

イメージキャラクターのイラスト掲載は任意ですが、水道や下水道に親近感を持っていただくために、使用のご協力をお願いします。

- ・イラストデータは、工事担当課から提供します。監督員にお問い合わせください。
- ・配置や大きさに指定はありません。文字やスペースに合わせてください。(比率変更は不可)
- ・提供されたデータを松山市公営企業局の標示板への掲載以外で使用することはできません。