


(試行) 標示板に関する特記仕様書(松山市公営企業局)


水道工事標準仕様書に定める標示板の様式、松山市土木工事共通仕様書(第1編1-1-23第3項)に定める標示板の様式は、【参考図1】とする。


なお、上水道、下水道、舗装など工事によって文言等が異なるため、監督員と協議するものとし、各寸法等は【参考寸法図】を確認すること。

試行期間中は、監督員との協議によりこれまでの標示板も使用可能とする。

【参考図1(上水道工事)、(下水道工事)、(舗装工事)】

上水道工事中	
工事名	整備〇〇管網〇号 配水管布設替工事(〇〇町)
場所	松山市 〇〇町
期間	令和 年 月 日 まで
地震に強い水道管に 取替えています 	
施工者	株式会社 〇〇水道 電話〇〇〇—〇〇〇〇
松山市公営企業局 水道整備課 電話〇〇〇—〇〇〇〇	

下水道工事中	
工事名	久米〇号汚水管工事(〇-〇)
場所	松山市 〇〇町
期間	令和 年 月 日 まで
下水道管を 整備しています 	
施工者	株式会社 〇〇建設 電話〇〇〇—〇〇〇〇
松山市公営企業局 下水道整備課 電話〇〇〇—〇〇〇〇	

舗装工事中	
工事名	整備〇〇復旧〇号 舗装復旧工事(〇〇町)
場所	松山市 〇〇町
期間	令和 年 月 日 まで
舗装をきれいに しています 	
施工者	株式会社 〇〇建設 電話〇〇〇—〇〇〇〇
松山市公営企業局 水道整備課 電話〇〇〇—〇〇〇〇	

1. 標示板に示す事項は以下のものとする。
 - (1) 工事内容
工事内容例を参考に監督員と協議し、決定する。
 - (2) 工事場所
施工している場所を標示する。
 - (3) 工事期間
工期ではなく、工事終了日を標示する。
2. 標示板の設置個所
工事区間の起終点に設置する。
ただし、2箇所設置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て1箇所とすることができる。

工事内容例

工事種別	工事内容
水道工事	地震に強い水道管に取替えています
	地震に強い施設を整備しています
	水道の設備をあたらしくしています
下水道工事	下水道管を整備しています / 汚水管を整備しています
	下水道の施設をあたらしくしています
	地震に強い下水道管に取替えています
	地震に強い下水道管を整備しています
	地震に強い施設を整備しています
	浸水被害を少なくする施設を作っています
	浸水被害を少なくするための工事をしています
舗装工事	舗装をきれいにしています

市民の方に工事内容を理解してもらうため、やさしく分かりやすい表現に変更し使用すること。
文字の大きさは適宜変更し、書体はゴシック調とする。


松山水道イメージキャラクター「ぼっちゃん」

松山市下水道イメージキャラクター「かめまるくん」のイラストの使用について

イメージキャラクターのイラスト掲載は任意としますが、水道や下水道に親近感を持ってもらいたいため、イラストの使用にご協力をお願いします。

- ・イラストデータは、工事担当課から提供しますので、監督員にお問い合わせください。
- ・配置や大きさに指定はありませんので、文字やスペースに合わせてください。
- ・イラストデータは、松山市公営企業局の工事看板以外に使用できません。

参考寸法図

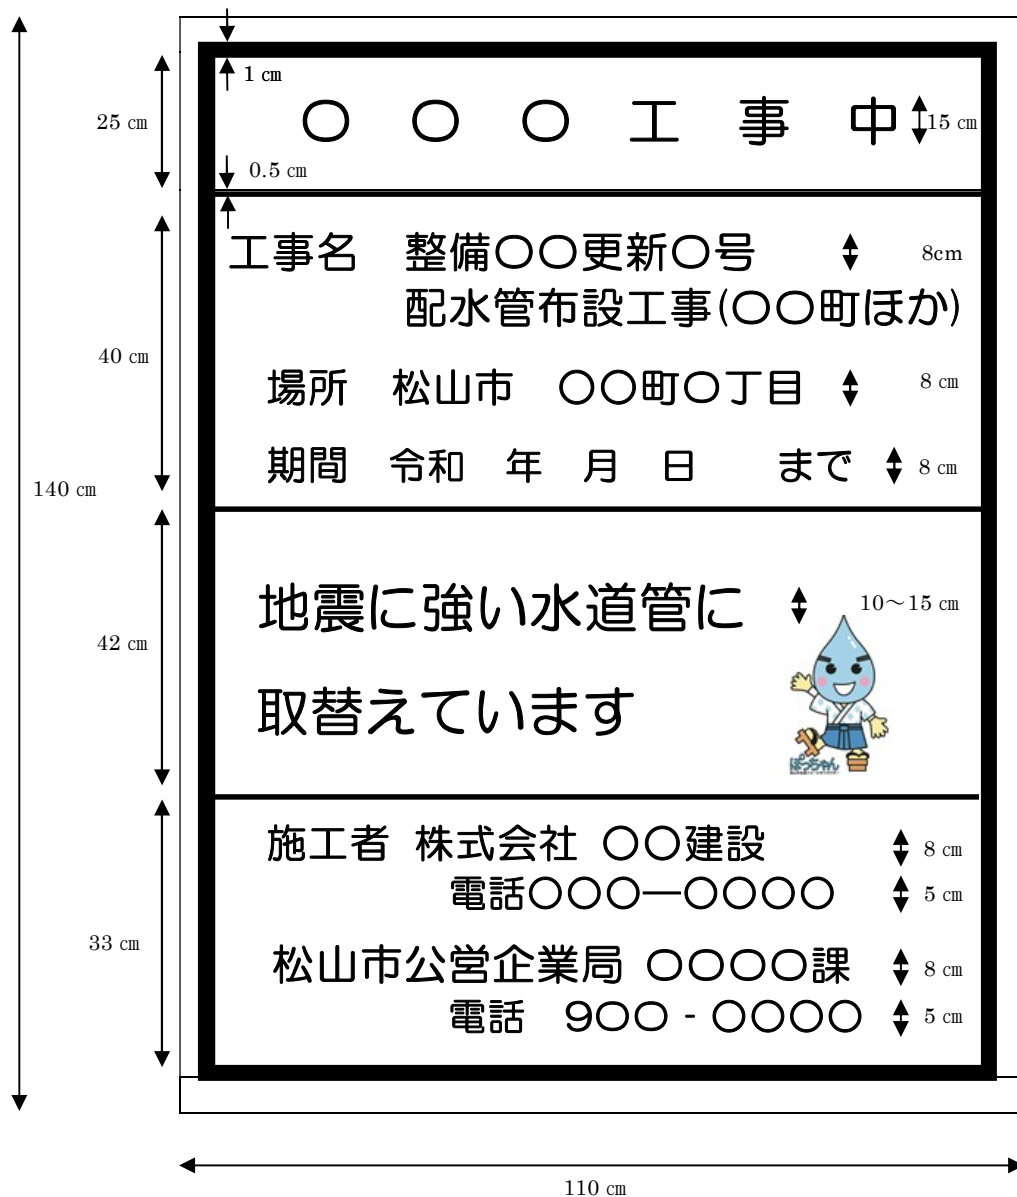

1. 色彩は「〇〇工事中」は赤色、その他の線を青色、地を白色とする。
文字はすべてゴシック体とする。
2. 場所は施工している場所を明記する。(「〇〇町〇丁目ほか」と括らない)
3. 寸法は参考であり、見やすいように変更すること。